


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СТАРТЕРА АВТОМОБИЛЯ

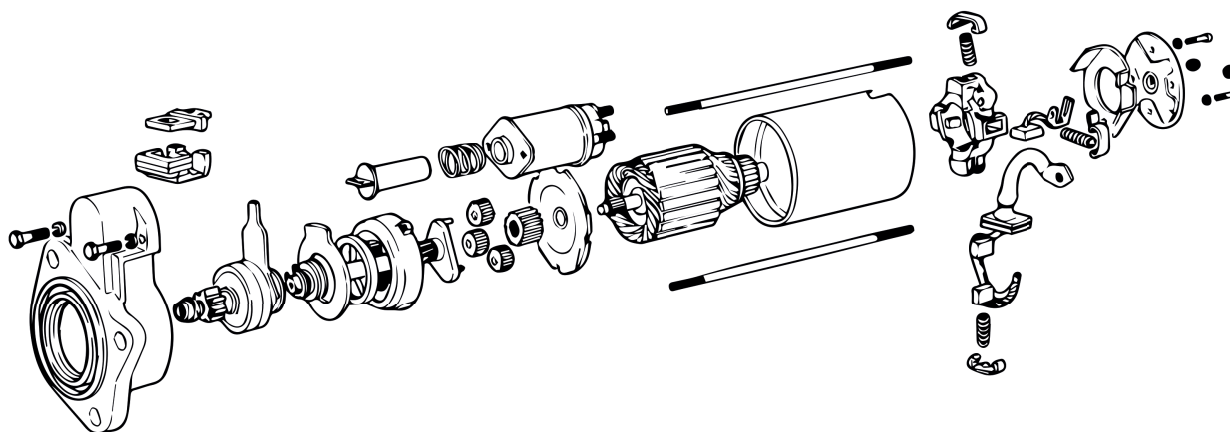

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ

- Отключите минусовую клемму аккумулятора.
- Аккуратно отсоедините крепления проводов (не повредите контакты) и уберите в сторону кабели.
- Открутите крепежные болты стартера. Откручивайте их поочередно, придерживая стартер, чтобы он не упал. Обязательно запомните расположение крепежа, так как длина и размер болтов могут отличаться.
- Извлеките стартер из посадочного места и аккуратно вытащите его, не повредив при этом другие рядом расположенные компоненты.
- Осмотрите шестерню маховика через монтажное отверстие стартера на предмет повреждения зубьев. Замените при необходимости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Перед установкой убедитесь в соответствии нового стартера снятому ранее (посадочный размер, точки крепления, количество зубьев бендикса, расположение контактов и т.д.).
- Установите новый стартер на место и вручную заверните крепежные болты.
- С помощью динамометрического ключа затяните болты с моментом, указанным в инструкции к автомобилю.
- Подсоедините все крепления проводов, проверив их надежность и фиксацию проводки.
- Подсоедините минусовую клемму аккумулятора и проверьте работу стартера. Если автомобиль запускается без проблем, значит, установка выполнена правильно.